

Vielen Dank das Sie sich für den Kauf einer Zero Clearance Einlage entschieden haben.

Die Einlage ersetzt das Original der Dewalt DW7492 und kann nur für 90 Grad Schnitte verwendet werden.

Bei Gehrungsschnitten bitte die original Einlage verwenden.

Gelieferter Inhalt:

1x ZC-DW7492 Zero Clearance Einlage

Benötigtes Werkzeug:

- Schlitzschraubendreher
- Inbusschlüssel 3mm

Einbauanleitung: (Bilder Symbolisch von einer Bosch GTS 10xc)

1. Die Maschine vor den Arbeiten vom Strom trennen
2. Die originale Einlage der Dewalt DW7492 mit einem Schlitzschraubendreher entfernen.
3. Das Sägeblatt komplett nach unten fahren.




4. Die Kunststoff-Stellschraube so weit herausdrehen das die Zero Clearance Einlage in der Öffnung der Säge gut hält.




5. Dann die Zero Clearance Einlage einsetzen und mit Hilfe eines 3mm Inbusschlüssel und einem geraden Gegenstand, (hier ein Schlosserwinkel) auf Höhe einstellen.


Die Einlage kann dabei vorne etwas unter der Tischfläche bleiben und hinten leicht darüber. Das verhindert das sich Werkstücke daran einhängen können.

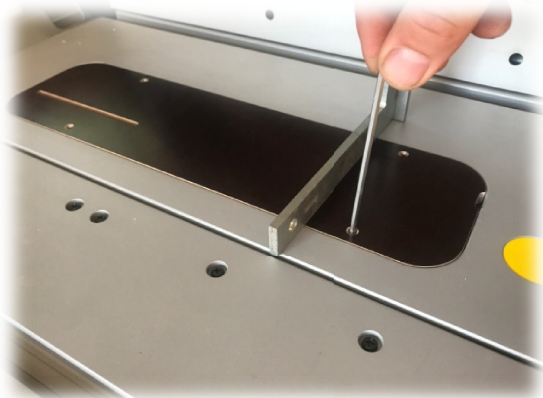

6. Dann beide Anschläge so über der Einlage platzieren das beim hochfahren des Sägeblattes die Einlage nicht versehentlich rausgedrückt werden kann und auch die Anschläge nicht beschädigt werden.

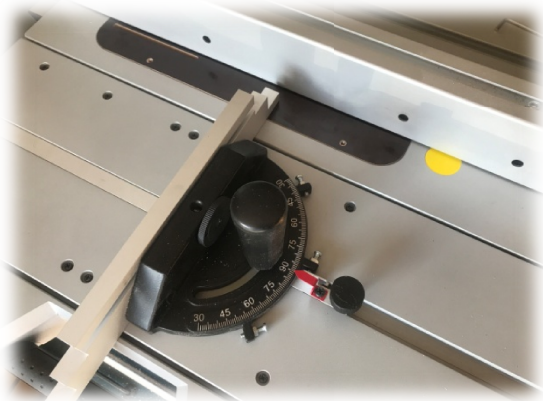

7. Dann bei laufender Säge langsam das Sägeblatt komplett hochfahren.

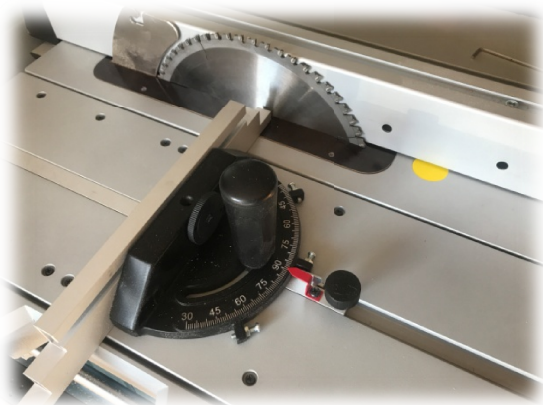

8. Nun können sie mit der Säge Arbeiten